

Terénní užitkové vozidlo

MECHRON

2210/ 2230/ 2240




KIOTI[®]
vůdce smečky



***Když práce a zábava
přicházejí společně***




MECHRON

Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4x4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly, zadním zdvojeným odpružením a předními tlumiči MacPherson nabízí dobrou stabilitu a klidnou jízdu ve všech terénech. Malý rádius otáčení a zadní pevná tyč nápravy umožňuje dokonalé ovládání. Kdekoliv chcete pracovat, máte k dispozici pohon všech 4 kol.



Přenos síly do výkonu

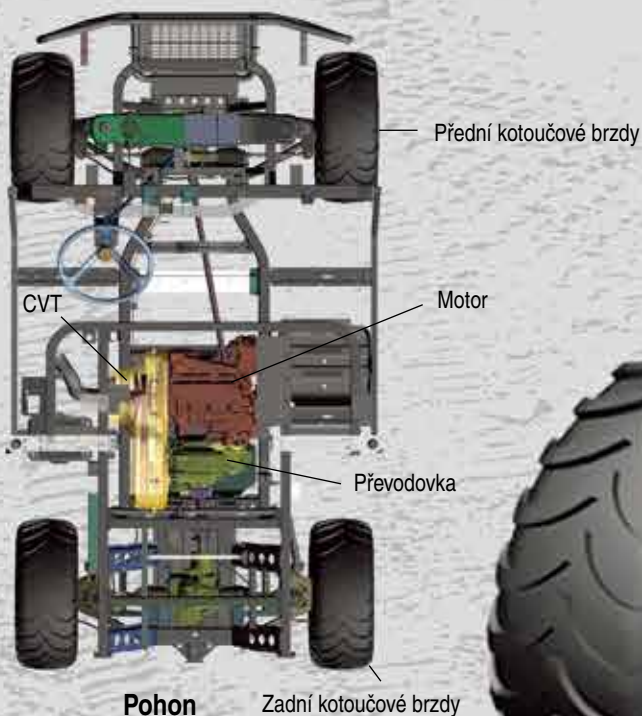

Převodovka

Mechron je vybaven populární převodovkou Comet CVT vyrobenou v USA a je doplněn o převodovku Daedong se dvěma rychlostmi (Hi/Lo) a pohonem všech kol 4WD.

Nastavitelné zadní tlumiče


Pomocí nich je možné citlivě nastavit podvozek podle hmotnosti a zatížení.





Přední tlumiče

Vzpěry typu MacPherson zaručují v porovnání s konkurencí excelentní jízdní vlastnosti a řídiči dokonalou kontrolu nad řízením.

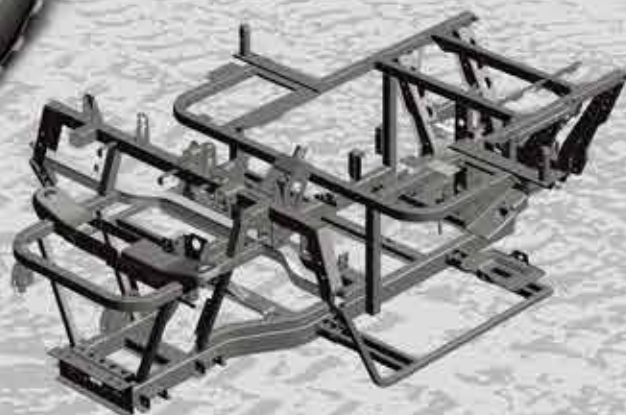

Pevný rám

Robustní tělo rámu svařené z trubkové oceli zaručuje bezpečnost řidiče i spolujezdců.

Brzdový systém

Přední a zadní hydraulické kotoučové brzdy s mechanickou parkovací brzdou mají dlouhou životnost a zaručují excelentní výkon a dokonalou bezpečnost.

Motor

Osvědčený diesellový motor Daedong 3C100LWU (1007 cm³, 22 k) – dlouhá životnost, spolehlivost a dokonale nízká spotřeba nafty.





***Vyvážená hmotnost
a výkon při plném zatížení***

Střecha (příplatková výbava)
Průrazu odolná plastová střecha pomáhá chránit posádku před vším, co přijde do cesty.

Kapota
Líbivý design plastové kapoty podtrhuje sílu a dynamický vzhled.



MEC2210



MEC2230/MEC2240



MEC2230

Prodloužená délka korby o 300 mm na celkových 1280 mm

Ložná plocha

S nejširší korbou ve své třídě a užitečnou hmotností 500 kg, Mechron poskytuje excelentní využití vozidla. S použitím příplatkové verze hydraulického sklápění můžete složit svůj náklad, kde potřebujete.

Možnost zadního závěsu

Na dvoupalcový čtvercový profil je možno připojit tažné zařízení nebo tříbodový závěs.

Uzávěrka diferenciálu

- přední: omezený kluzný diferenciál
- zadní: mechanický diferenciál





***Rychlá akcelerace
a vysoký kroutící moment
s Daedong dieselovým motorem***



Zadní blatníky
Odolné formované blatníky umístěné pod korbou udrží váš Mechron čistý i v blátivých podmínkách.





Světlá výška

Nezůstanete viset na cestě. Vyšplháte kamkoliv se světlou výškou 30,5 cm.



Ochranný rám

Rám z oceli chrání světlomety, chladič a přední diferenciál před kameny a nebezpečnými předměty na cestě.



Kola a pneumatiky

Větší 12 palcová kola a 25palcové pneumatiky zajišťují klidnou jízdu a větší světlou výšku.



Řadící páky

Způsob řazení stupňů v jedné linii je snadný a jednoduchý. Stejně tak jako řazení pohonu všech kol.



Odkládací schránka

Otevřením odkládací skříňky na straně spolujezdce získáte vodě odolnou schránku pro odložení vašich věcí.



Držák na láhev

Je standardně umístěn na každé straně pro pohodlí cestujících.



Síla, pevnost, hbitost a komfort

Podlaha

Ideálně rovná podlaha nabízí dostatek prostoru pro nohy a pohodlné nastupování a vystupování.



Dvouřadá sedačka na MEC2240 zajišťuje vysoký komfort a pohodlí pro 4 osoby



*Udělejte si pohodlí **ve vytápěné třímístné kabině**
(homologováno pro provoz na pozemních komunikacích)
a využijte Vašeho pomocníka po celý rok*

Palubní deska

Design palubní desky se vyznačuje přehledně a ergonomicky umístěnými kontrolními a ovládacími prvky, které má řidič za všech okolností pod kontrolou.

Sedačka

Pro MEC2240 nejširší 3místná sedačka ve své třídě. Pro MEC 2210 a MEC2230 samostatná odpružená sedačka řidiče a dvoumístná sedačka pro spolujezdce.

Standardní ukazatele

Tachometr v km/h, počítadlo hodin, ukazatel stavu paliva, ukazatel teploty, ukazatel směru jízdy.



Technické parametry



ISO 9001
NO:954596



ISO 14001
NO:771475



OHSAS 18001
NO:K033008



MODEL	MEC2210 (homologovaný pro provoz po poz. komunikacích)	MEC2230 (homologovaný pro provoz po poz. komunikacích), prodloužená ložná plocha	MEC2240 (dvě řady lavic)	
MOTOR				
Model	3C100LWU			
Typ	Tříválec vertikální vodou chlazený, čtyřtákní diesel			
Max. výkon motoru	HP(kW)	22(16,4)		
Obsah	CC	1007		
Jmenovité otáčky	min ⁻¹	2800		
Palivová nádrž	l	28		
HNACÍ ÚSTROJÍ				
Typ	Plynulý variátor CVT			
Převodovka	Redukce, silniční, neutrální, zpátečka			
Pojezdová rychlost	km/h	0-40		
Brzdy	Přední/zadní kotoučové			
ZAVĚŠENÍ KOL				
Přední zavěšení kol	Nezávislá ramena MacPherson			
Zadní zavěšení kol	Nezávislá dvojítá A ramena MacPherson			
ŘÍZENÍ				
Typ	Hydraulické s posilovačem řízení			
ROZMĚRY				
Délka	mm	2852	3205	3725
Šířka	mm	1543		
Výška	mm	2032	2032	1940
Max. rozchod kol	Přední	mm 1262		
	Zadní	mm 1264		
Rozvor	mm	1940	2240	2760
Hmotnost s univer. pneu	kg	840	882	860
Světlá výška	mm	305		
Max. hmotnost přípoj. vozidla	kg	590		
Užitečná hmotnost	kg	725		
Poloměr otáčení	m	3,7	3,7	5,4
LOŽNÁ PLOCHA KORBY				
Délka x šířka x hloubka	mm	980 x 1427 x 293	1280 x 1427 x 293	980 x 1427 x 293
Nosnost	kg	500	500	300
PNEUMATIKY				
Přední	Univerzální	25 x 10 -12		
	Travní			
	Terénní			
Zadní	Univerzální	25 x 10 -12		
	Travní			
	Terénní			
Typ sedačky	Odpružené sedadlo řidiče + dvoumístná lavice, 3 místa v kabině			dvě řady lavic
Přední ochranný rám	Std.			
Barva	Oranžová/černá			
Hydr. sklápění korby	Opt.			
Přídavný hydr.okruh	Opt.			
Tachometr	Std.			

Poznámky: Změny vyhrazeny.

Výbava na přání

- **STŘECHA/ČELNÍ SKLO/KABINA**
Plastová střecha proti slunci a dešti,
čelní sklo,
plnohodnotná kabina
s teplovodním topením,
stěračem a ostřikovačem.
- **ZÁVĚS**
Přední hydr. závěs kat. 0
komunálního trojúhelníku
- **HYDRAULIKA**
Hydr. sklápění korby,
přídavný hydr. okruh,
ruční plyn
- **OCHRANNÉ KRYTY**
Ochrana podvozku,
zadní ochranný štít kabiny,
ochrana odpružení,
ochranná folie kabiny např.
(černá nebo kamufláž)
- **PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Osvětlení (std.
na homologovaných typech),
mlhovka,
pracovní světla,
hlavové opěrky,
boční zrcátka (std.
na homologovaných typech)
spodní tažná lišta (std.
na homologovaných typech),
signalizace zatažené ruční
brzdy,
konzola navigáku vpředu,
el. navigák vpředu nebo vzadu,
pásové provedení podvozku
různé pracovní, nástavby
(uzamykatelná skříň,
pletivová velkoobjemová
nástavby atd.)



www.traktorykioti.cz

